

DIFFUSORE A UGELLI PER CANALE CIRCOLARE

PUG/A/TD



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Diffusore a piastra con ugelli mobili a lunga gittata, **serie UG/A**, completi di ghiera esterna e viti frontali per il registro e blocco della frizione del corpo dell'ugello, direzionabili fino a 30° anche successivamente all'installazione, con cornice perimetrale da 28 mm calandrata per canale circolare.

Permettono di raggiungere zone di soggiorno lontane dal punto di immissione dell'aria, riducendo la lunghezza delle canalizzazioni con sensibili vantaggi economici nel caso di portate elevate. L'impiego degli ugelli consente una buona climatizzazione dell'ambiente in virtù dell'elevato rapporto di induzione, anche in presenza di differenze di temperatura elevate tra aria immessa ed aria ambiente, assicurando, inoltre, un basso livello di rumorosità anche alle alte portate.

Considerata l'elevata adattabilità alle caratteristiche del locale, il diffusore a lunga gittata serie PUG/A/TD, che offre la possibilità di installare più diffusori ad ugello sopra un'unica piastra, è utilizzato principalmente per saloni, palestre, industrie, hall, palazzetti dello sport, musei, ambienti teatrali, sale da concerto, grandi ristoranti, aeroporti, ecc...

SISTEMA DI FISSAGGIO


Fissaggio standard con fori perimetrali su cornice, realizzabili anche svasati (a richiesta).

MATERIALE

Cornice calandrata e piastra frontale piena in acciaio, a richiesta di acciaio inox, entrambe verniciate in tinta RAL 9006, verniciabili in altre tinte della scala RAL a richiesta.

Ugelli in alluminio di forte spessore, satinato al naturale con finitura primer trasparente, verniciabili nelle tinte della scala RAL a richiesta.

DIMENSIONI

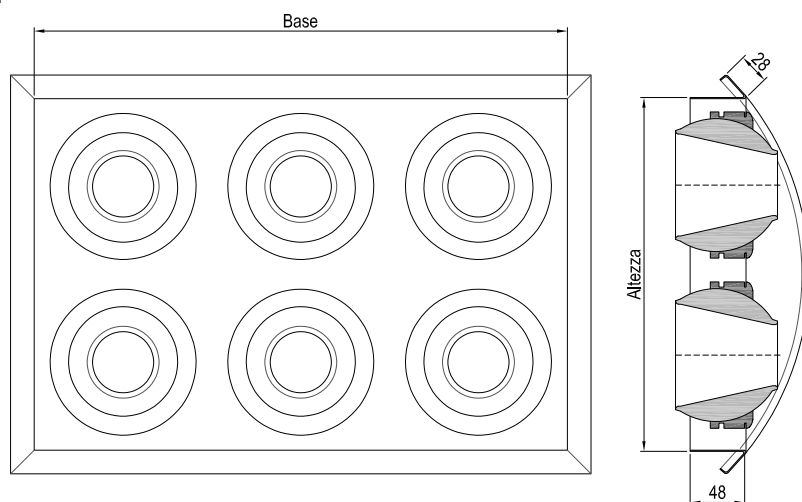

Altezza massima del diffusore pari alla metà del diametro del canale.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.