

## DIFFUSORE QUADRATO MULTIDIREZIONALE A CONI FISSI

# RDQ.E



### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Diffusore quadrato a coni fissi, a 4 direzioni di lancio.

I diffusori quadrangolari della serie **RDQ.E** sono adatti per l'installazione a soffitto, fino ad un'altezza di 4,5 m, e sono impiegabili sia in mandata che in ripresa.

Varianti:

- RDQ.E su 600x600 mm: versione adatta per sostituzione pannello quadro di grandezza 600 mm.

### SISTEMA DI FISSAGGIO

L'installazione è prevista normalmente a filo soffitto. La camera di raccordo viene sospesa tramite barre filettate o tiranti. Allo scopo sulla camera di raccordo sono previsti quattro "occhielli". Il diffusore viene fissato alla barra centrale del plenum utilizzando la vite in dotazione.

### MATERIALE

Costruzione in alluminio verniciato in tinta RAL 9016.

ACCESSORI



**SV.RDQE**


Serranda di regolazione a contrasto.





**PL.RDQE e PL.RDQE.ISO**

Plenum di distribuzione aria, senza o con isolamento esterno, adatto per diffusori della serie RDQ/E.

DIMENSIONI

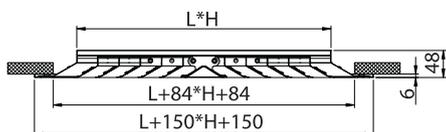


RDQ.E





RDQ.E

su 600x600 mm



	RDQ.E	RDQ.E su 600X600
Grandezza	LxH	LxH
150	145x145	145x145
225	220x220	220x220
300	295x295	295x295
375	370x370	370x370
445	445x445	-

## SCELTA RAPIDA

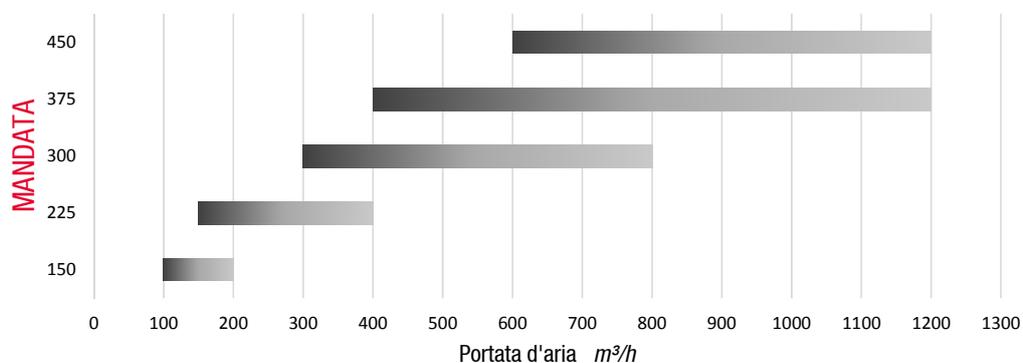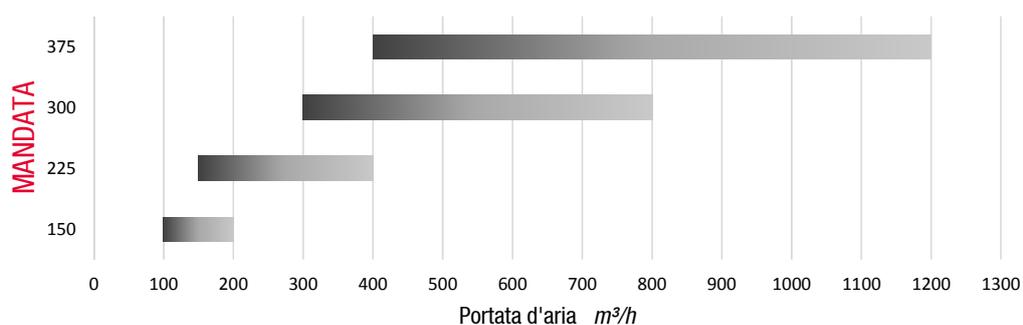*Diagramma di scelta rapida* **RDQ.E***Diagramma di scelta rapida* **RDQ.E su 600x600 mm**

Il valore consigliato delle velocità dell'aria attraverso la superficie effettiva risulta compreso tra 2,5 e 5 m/s, per un valore della potenza sonora compreso tra 22 e 46 dB(A).

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.