



DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI MOBILI

CE. - CE.Q

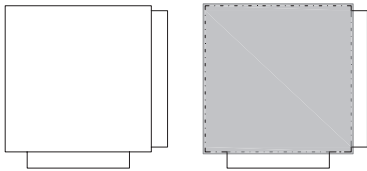


PL.RC e PL.RC.ISO



SER.D

PLENUM

PL.RC e PL.RC.ISO

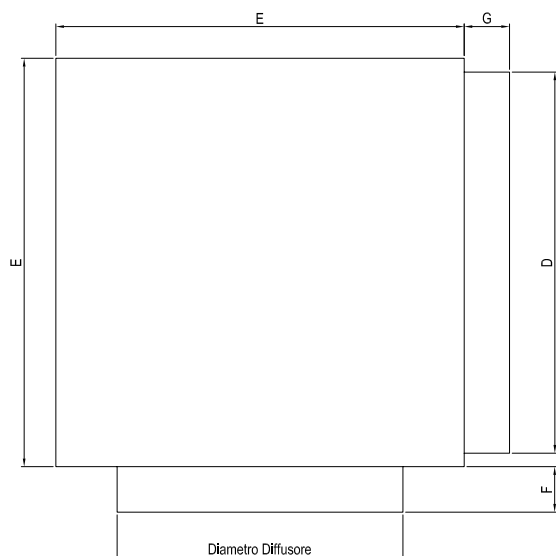

diametro	E	D	F	G
mm	mm	mm	mm	mm
160	200	158	60	60
200	300	198		
250	300	248		
315	400	313		
355	400	353		
400	500	398		
450	500	448		
500	600	498		
600	700	598		

Plenum quadrangolare con lamiera equalizzatrice e distributrice e barra centrale per il montaggio della parte frontale. Attacco circolare laterale o superiore con o senza serranda di taratura forellinata. Eventuale isolamento esterno.

MATERIALE

Camera di raccordo a forma quadrangolare: lamiera d'acciaio zincata. Stesso materiale per gli accessori (lamiera equalizzatrice, barra centrale di montaggio, serranda di taratura).

Isolamento: pannelli autoadesivi in schiuma di polietilene, euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0.

SERRANDE

SER.D

Serranda di regolazione a farfalla, tarabile da fronte diffusore, a seguito della rimozione della piastra di deflessione.

Costruzione in acciaio zincato.

