



DIFFUSORE CIRCOLARE A LANCIO RADIALE

DZ.

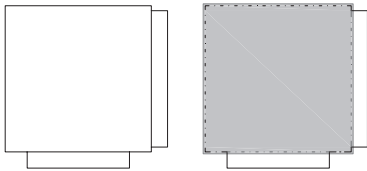


PL.RC e PL.RC.ISO



SER.D

PLENUM

PL.RC e PL.RC.ISO

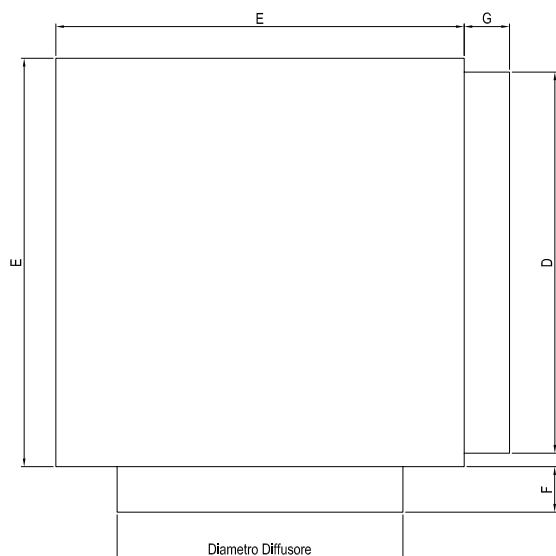

diametro	E	D	F	G
mm	mm	mm	mm	mm
125	250	150	60	60
160	250	150		
200	300	200		
250	350	250		
315	400	250		

Plenum quadrangolare con lamiera equalizzatrice e distributrice e barra centrale per il montaggio della parte frontale. Attacco circolare laterale o superiore con o senza serranda di taratura forellinata. Eventuale isolamento esterno.

MATERIALE

Camera di raccordo a forma quadrangolare: lamiera d'acciaio zincata. Stesso materiale per gli accessori (lamiera equalizzatrice, barra centrale di montaggio, serranda di taratura).

Isolamento: pannelli autoadesivi in schiuma di polietilene, euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0.

SERRANDE

SER.D

Serranda di regolazione a farfalla, tarabile da fronte diffusore, a seguito della rimozione della piastra di deflessione. Costruzione in acciaio zincato.

