

BOCCHETTE DI MANDATA/RIPRESA PER CANALI CIRCOLARI

V.TD - VO.TD



SV.




SK.

SERRANDE

SV.


Serranda di regolazione, installata sul collo della griglia. Movimentazione da fronte bocchetta/griglia tramite leva di comando.
Costruzione in acciaio zincato.

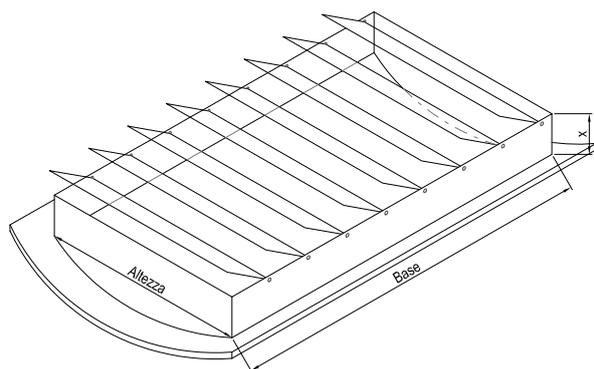

Profondità x pari a circa 20 mm in più rispetto allo spessore della griglia.

SK.

Serranda captatrice, installata a corredo dell'articolo scelto. Movimentazione da fronte bocchetta/griglia tramite leva di comando.
Costruzione in acciaio zincato.

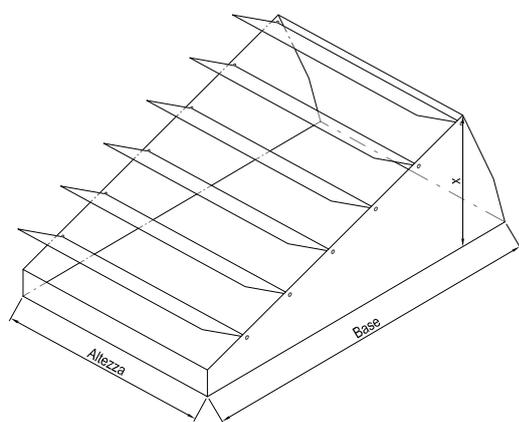

Profondità x variabile in base al diametro del canale.