


BOCCHETTA AD ALETTE RICURVE

AL.DRE

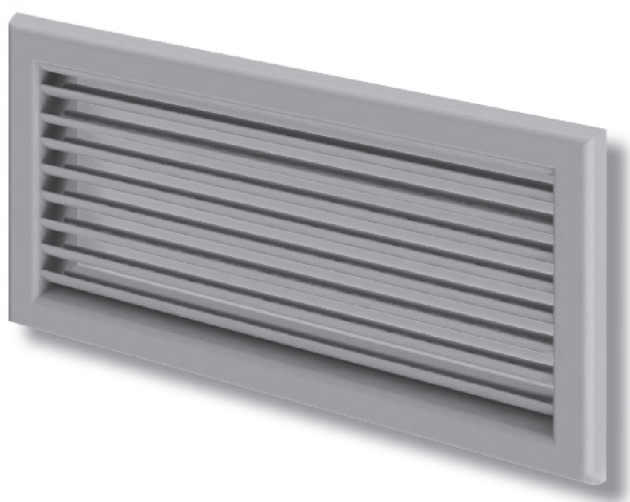

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Bocchetta, adatta sia per la mandata che per la ripresa, a singolo ordine di alette mobili ricurve a profilo aerodinamico, singolarmente orientabili, parallele al lato maggiore.

Cornice perimetrale da 25 mm, passo alette 20 mm.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio standard con molle a scomparsa per canale/telaio liscio, a richiesta controtelaio corrugato per muratura.

MATERIALE

Costruzione in profilati di alluminio estruso anodizzato, fornita standard al naturale o verniciata in tinta RAL 9016.

ACCESSORI




SV.E

Serranda di regolazione a contrasto.



PL.E e PL.E.ISO posteriore

Plenum di distribuzione aria con piega perimetrale, senza o con isolamento esterno.



PL.E e PL.E.ISO laterale

Plenum di distribuzione aria con piega perimetrale, senza o con isolamento esterno.

ESECUZIONE A RICHIESTA.



CM.E e CM.E.CE

Controtelaio a "L" liscio o corrugato per muratura, senza o con cerniera.

DIMENSIONI

